SISTEMA
IMPLANTARE
LEONE®

XCN®




STRUMENTI CHIRURGICI

FRESE

CARATTERISTICHE

- fabbricate in acciaio inossidabile con alta resistenza all'usura e alla corrosione
- autoclavabili

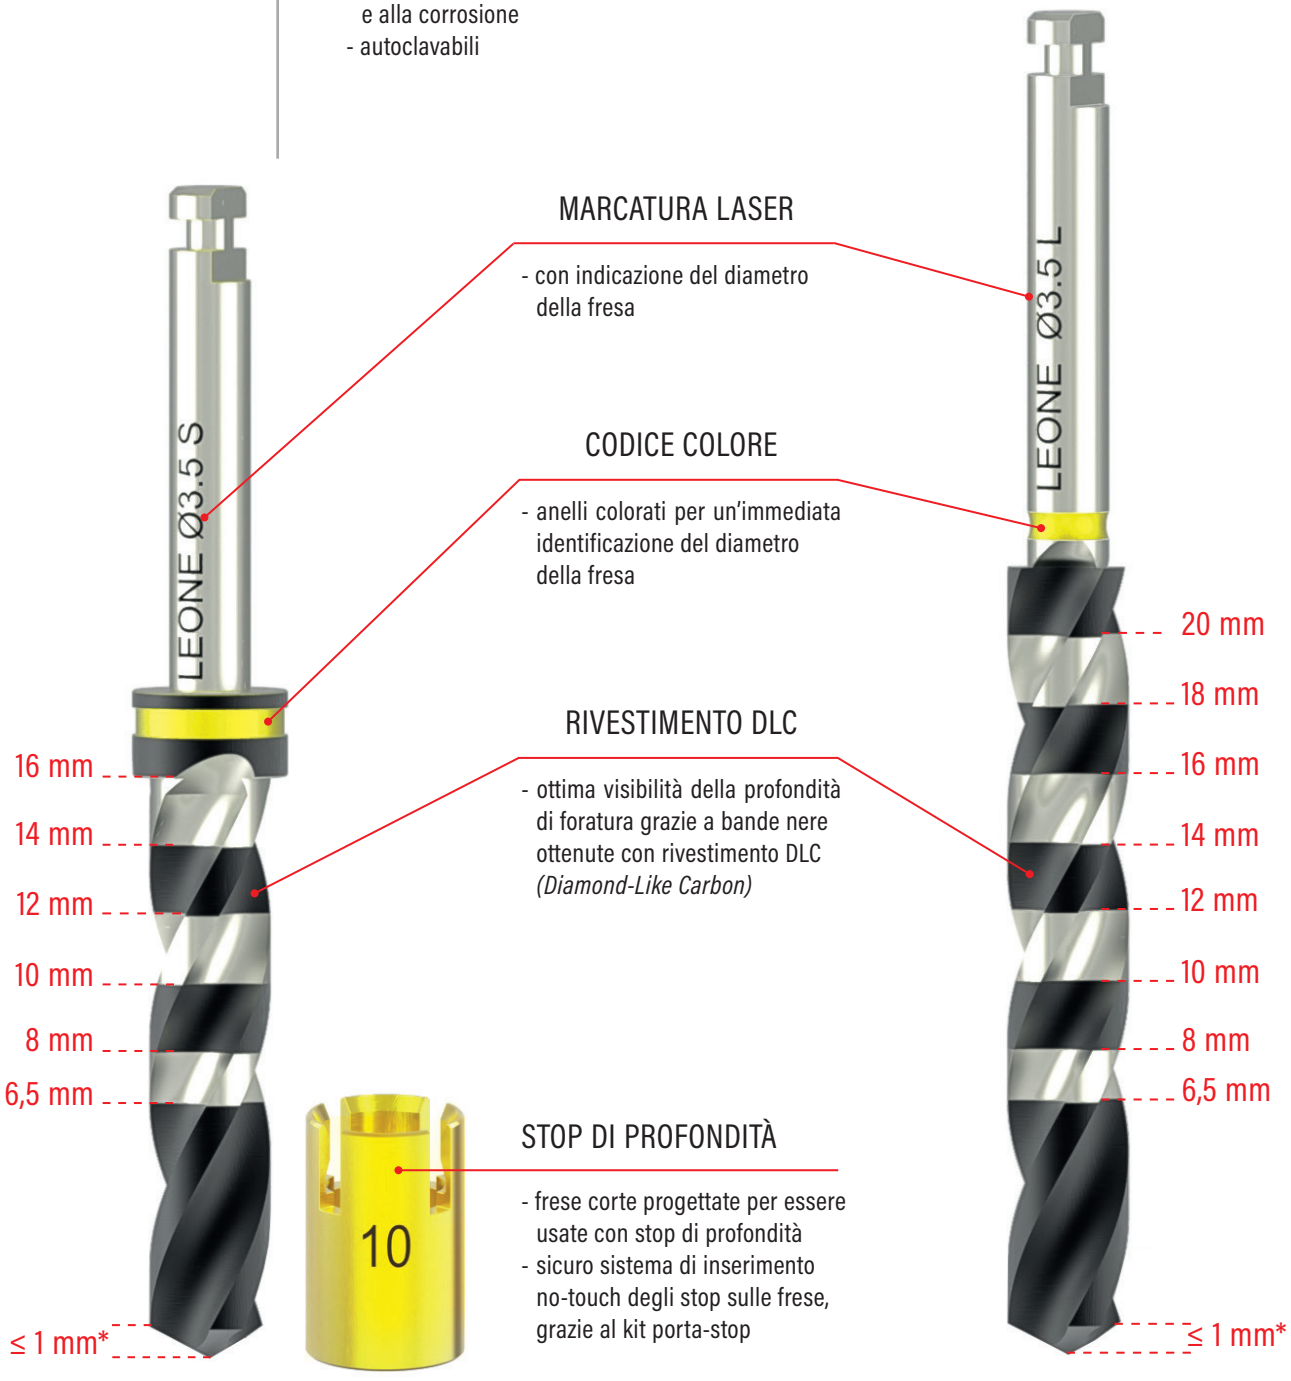

MARCATURA LASER

- con indicazione del diametro della fresa

CODICE COLORE

- anelli colorati per un'immediata identificazione del diametro della fresa

RIVESTIMENTO DLC

- ottima visibilità della profondità di foratura grazie a bande nere ottenute con rivestimento DLC *(Diamond-Like Carbon)*

STOP DI PROFONDITÀ

- frese corte progettate per essere usate con stop di profondità
- sicuro sistema di inserimento no-touch degli stop sulle frese, grazie al kit porta-stop


Strumenti taglienti utilizzati più di 20 volte o usurati devono essere sostituiti.
*Nelle frese pilota e nelle frese elicoidali **la profondità di fresaggio** è calcolata escludendo la lunghezza della punta che è al massimo 1 mm.

FRESA A LANCIA
FRESA A PALLINA

- per creare sulla cresta ossea l'invito alle frese successive

Confezione: 1 pezzo



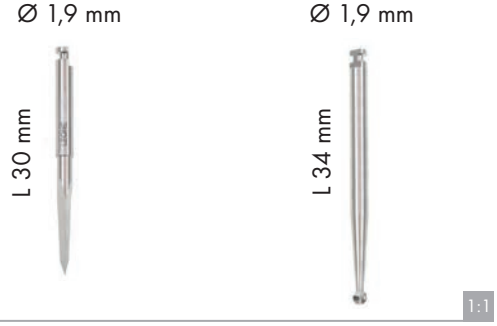

REF	151-1930-02	151-1934-01

FRESE PILOTA

- per realizzare il foro pilota del sito implantare
- possibilità di utilizzo della fresa corta con stop di profondità

Confezione: 1 pezzo





REF	151-2216-52	151-2222-42

FRESE ELICOIDALI

- per aumentare il diametro del sito implantare fino alla dimensione desiderata
- possibilità di utilizzo delle frese corte con stop di profondità

Confezione: 1 pezzo



REF	151-2816-53	151-2822-43	151-3516-53	151-3522-43	151-4216-53	151-4222-43

FRESE ELICOIDALI PER OSSO DENSO PER IMPIANTI **MAX STABILITY**

- per evitare torque di inserimento eccessivi in caso di osso denso (D2)
- **doppia tacca** per distinguerle dalle altre frese elicoidali
- possibilità di utilizzo delle frese corte con stop di profondità

Confezione: 1 pezzo






REF	151-3116-53	151-3122-43	151-3816-53	151-3822-43

FRESE SVASATRICI PER IMPIANTI **CLASSIX, MAX STABILITY E SHORT 6.5**

- per creare l'alloggiamento della porzione coronale svasata dell'impianto

Confezione: 1 pezzo



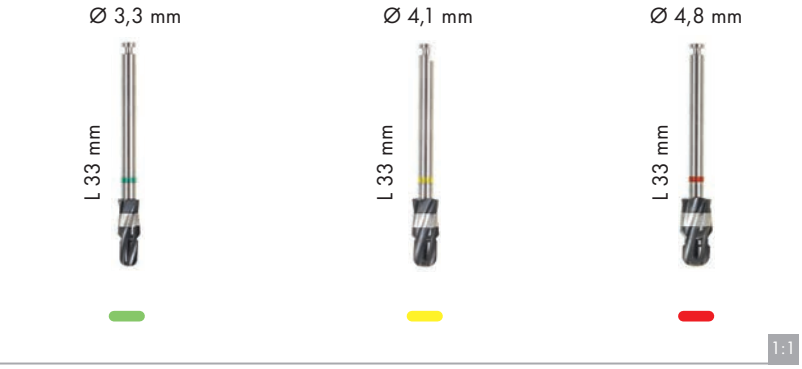

REF	151-3304-44	151-4104-44	151-4804-44


FRESE DI FORMA PER IMPIANTI **TAPERED 3.8**

NEW!

- la **doppia tacca** contraddistingue le frese di forma per osso denso
- possibilità di utilizzo delle frese corte con stop di profondità

Confezione:
1 pezzo
1 grommet bianco (per integrare la fresa nel kit chirurgico)



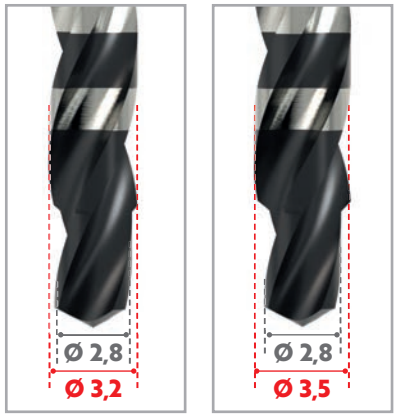


REF **151-3216-55** **151-3222-45** **151-3516-55** **151-3522-45**

FRESE PILOTA CON STOP INTEGRALE

- per realizzare il foro pilota del sito implantare
- con stop integrale di profondità, realizzato di pezzo con il corpo dello strumento

Confezione: 1 pezzo

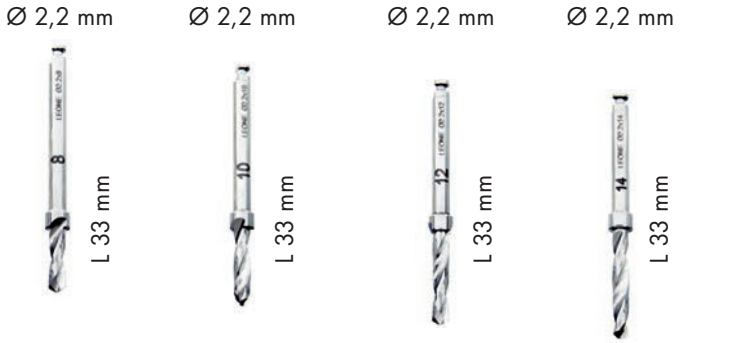

profondità di fresaggio (mm)	8	10	12	14
REF	**151-2208-12**	**151-2210-12**	**151-2212-12**	**151-2214-12**

PROLUNGA PER FRESE

- fabbricata in acciaio inossidabile
- per aumentare la lunghezza complessiva delle frese di 16 mm
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



REF **156-1019-00**

KIT PORTA-STOP*

VIDEO TUTORIAL

- kit fabbricato in alluminio
- stop fabbricati in titanio grado medicale 5 ELI
- stop per frese corte
- con codice colore
- inserimento no-touch degli stop dalla punta della fresa con l'aiuto del kit porta-stop
- facile rimozione degli stop
- completamente autoclavabile

Confezione:

5 stop di profondità Ø 2,2 mm: L 6,5 - L 8 - L 10 – L 12 – L 14 mm
5 stop di profondità Ø 2,8/3,1 mm: L 6,5 - L 8 - L 10 – L 12 – L 14 mm
5 stop di profondità Ø 3,2/3,5/3,8 mm: L 6,5 - L 8 - L 10 – L 12 – L 14 mm
5 stop di profondità Ø 4,2 mm: L 6,5 - L 8 - L 10 – L 12 – L 14 mm
1 strumento in PEEK per rimozione stop





REF **156-0003-00**

STOP DI PROFONDITÀ

- fabbricati in titanio grado medicale 5 ELI
- ricambi per il kit porta-stop
- autoclavabili

Confezione:

1 stop da 6,5 mm
1 stop da 8 mm
1 stop da 10 mm
1 stop da 12 mm
1 stop da 14 mm









per fresa	Ø 2,2 mm	Ø 2,8 mm Ø 3,1 mm	Ø 3,2 mm Ø 3,5 mm Ø 3,8 mm	Ø 4,2 mm
REF	**156-2216-05**	**156-2816-05**	**156-3516-05**	**156-4216-05**


1:1

*BREVETTATO

MASCHIATORI PER IMPIANTI **CLASSIX**

- fabbricati in acciaio inossidabile
- per preparare il sito implantare in caso di densità ossea elevata (D1)
- con codice colore
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

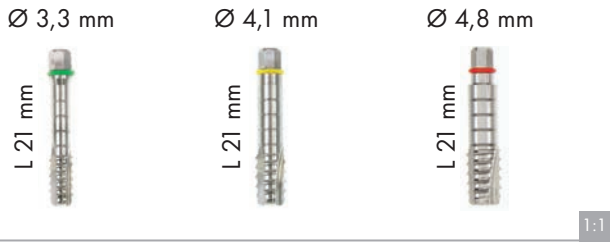


REF **152-3321-00** **152-4121-00** **152-4821-00**

MASCHIATORI PER IMPIANTO **SHORT 6.5**

- fabbricati in acciaio inossidabile
- maschiatore "A" per preparare il sito implantare dell'impianto Short 6.5
- maschiatore "B" per preparare il sito implantare dell'impianto Short 6.5 in caso di densità ossea elevata dopo aver usato il maschiatore "A"
- due tacche distinguono il maschiatore "B" dal maschiatore "A"
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

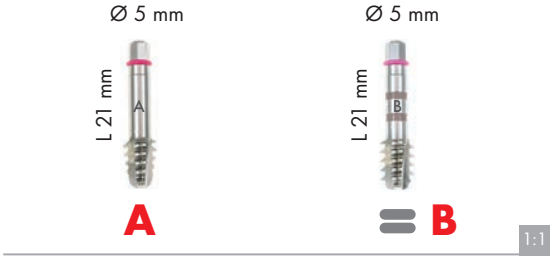

REF **152-5021-01** **152-5021-02**

ANELLINI DI TENUTA

- fabbricati in elastomero
- ricambio per maschiatori e per strumenti
- autoclavabili


Confezione: 5 pezzi

REF **152-0000-01**
REF **152-0000-02**
REF **152-0000-03**
REF **152-0000-04**
REF **156-1002-02**

DRIVER HIGH TORQUE

- fabbricati in acciaio inossidabile
- per avvitare e svitare l'impianto quando il carrier non è sufficiente per trasmettere la forza applicata
- due versioni:
  verde per connessione 2.2
  giallo per connessione 3.0
- resistono fino a 160 Ncm di torque
- sostituire dopo max 50 utilizzi
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

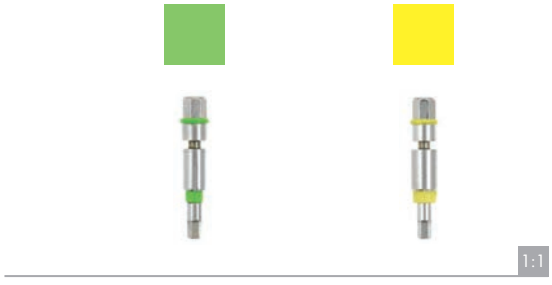

REF **156-1033-00** **156-1041-00**

RACCORDO PER MANIPOLO

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per avvitare e svitare l'impianto con il manipolo contrangolo
- per usare i maschiatori con il manipolo contrangolo
- non utilizzare con un torque superiore a 50 Ncm
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-1002-01**

PROLUNGA PER STRUMENTI

- fabbricata in titanio grado medicale 5 ELI
- per aumentare la lunghezza complessiva del carrier, del driver e del maschiatore
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-1002-00**

CRICCHETTO

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- da usare con il maschiatore, il carrier e il driver
- bidirezionale, per avvitare e svitare
- non deve essere smontato
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-1014-00**

AVVITATORE MANUALE CHIRURGICO

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- da usare con il maschiatore, il carrier e il driver
- con foro per l'inserimento di un filo di sicurezza
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-1001-01**

PIN DI PARALLELISMO

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- per controllare il parallelismo del sito implantare con i denti naturali e/o con eventuali siti adiacenti
- Ø 2,2 mm da una estremità, Ø 2,8 mm dall'altra
- con foro per l'inserimento di un filo di sicurezza
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-2001-00**

PROFONDIMETRO

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- per controllare la profondità del sito implantare
- Ø 2,2 mm
- con foro per l'inserimento di un filo di sicurezza
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-2002-00**

STRUMENTO PER TAPPI DI CHIUSURA

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- per posizionare e rimuovere il tappo di chiusura
- per prelevare il tappo di guarigione GH 1,5 dopo lo sblocco
- per posizionare il pin guida per Bone Profiler nell'impianto
- con foro per l'inserimento di un filo di sicurezza
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-1003-00**

ESTRATTORE A TESTA ESAGONALE
PER TAPPI DI GUARIGIONE

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per sbloccare il tappo di guarigione e permettere la sua rimozione
- esagono presente su entrambe le estremità per un facile utilizzo in tutte le situazioni
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-1006-00**

VASCHETTA IN TITANIO

- fabbricata in titanio grado medicale 5 ELI
- appoggio sicuro per strumenti o prodotti di titanio
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



REF **156-1009-01**

PIN MISURATORE DI SPESSORE GENGIVALE

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- per verificare l'altezza dei tessuti molli e il parallelismo dei siti
- Ø 2,2 mm
- con foro per l'inserimento di un filo di sicurezza
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-2004-00**

MUCOTOMI PER CONTRANGOLO

- fabbricati in titanio grado medicale 5 ELI
- per eseguire un opercolo sulla mucosa
- con codice colore corrispondente al diametro implantare
- con riferimenti di profondità e di diametro
- velocità massima: 100 giri/min
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo



per impianto	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm	Ø 3.75 mm Ø 3.8 mm	Ø 4.1 mm	Ø 4.5 mm	Ø 4.8 mm	Short 6.5
REF	**154-3315-20**	**154-3815-20**	**154-4115-20**	**154-4515-20**	**154-4815-20**	**154-5015-20**


1:1

BONE PROFILER


VIDEO TUTORIAL

- fabbricati in acciaio inossidabile
- per rimuovere osso coronalmente all'impianto, quando le pareti ossee interferiscono con il profilo di emergenza del tappo di guarigione o del moncone
- pin guida **verde** per connessione 2.2
- pin guida **giallo** per connessione 3.0
- facile inserimento e rimozione del pin guida dall'impianto con lo strumento per tappi di chiusura
- Bone Profiler con riferimento di diametro
- velocità massima: 500 giri/min
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

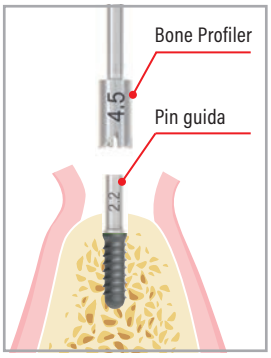




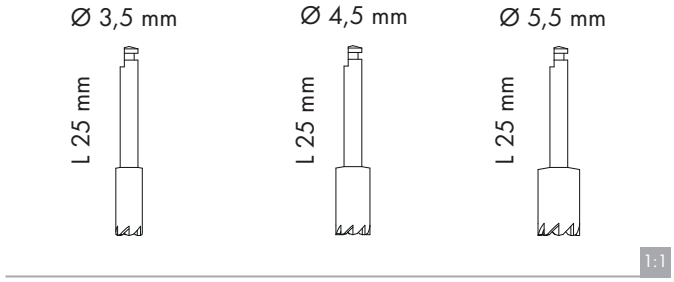

REF **151-3525-20** **151-4525-20** **151-5525-20**

PIN GUIDA

NEW!

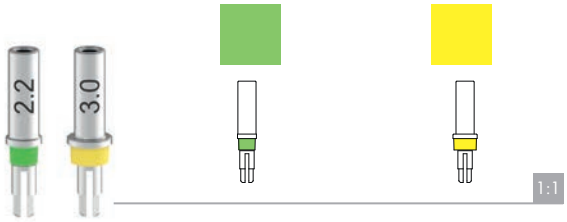

REF **156-1328-22** **156-1332-30**

ORGANIZER
PER BONE PROFILER

NEW!

REF **156-0050-00**



- 151-3525-20 Bone Profiler 3,5
- 151-4525-20 Bone Profiler 4,5
- 151-5525-20 Bone Profiler 5,5
- 156-1328-22 Pin Guida 2.2
- 156-1332-30 Pin Guida 3.0
- 156-1003-00 strumento per tappi di chiusura

STRUMENTI PER RIMOZIONE IMPIANTI

NEW!



VIDEO TUTORIAL

- **Cricchetto:** fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI e acciaio inossidabile
- **Estrattori:** fabbricati in acciaio inossidabile
- per rimuovere un impianto bloccato nel sito implantare o parzialmente osteointegrato
- estrattore inverso **verde** per connessione 2.2
- estrattore inverso **giallo** per connessione 3.0
- cricchetto 400 Ncm: non deve essere smontato
- resistono a oltre 400 Ncm di torque
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo


CRICCHETTO 400 Ncm



1:1

REF **156-1014-04**

ESTRATTORE INVERSO

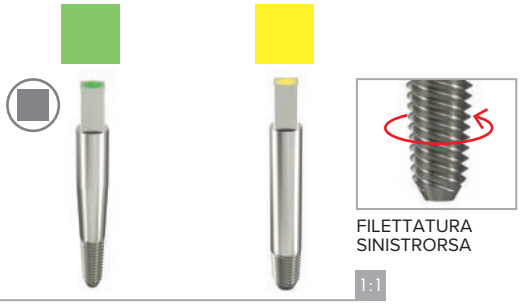

FILETTATURA SINISTRORSA

1:1

REF **156-1013-22** **156-1013-30**

FRESE CAROTATRICI

NEW!

- fabbricate in acciaio inossidabile
- con codice colore corrispondente al diametro implantare
- con riferimenti di profondità e di diametro
- iniziare il carotaggio a bassa velocità (100 giri/min)
- velocità massima: 800 giri/min
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

Ø esterno (mm)



per impianto

3,9	4,2	4,7	5	5,4	5,8	6
						
Ø 2.9 mm	Ø 3.3 mm	Ø 3.75 mm Ø 3.8 mm	Ø 4.1 mm	Ø 4.5 mm	Ø 4.8 mm	Short 6.5
REF **151-2933-20**	**151-3333-20**	**151-3833-20**	**151-4133-20**	**151-4533-20**	**151-4833-20**	**151-5026-20**

1:1

SISTEMA
IMPLANTARE
LEONE®

XCN®




KIT CHIRURGICI

KIT CHIRURGICO

CARATTERISTICHE

- fabbricato in materiale plastico PPSU
- contiene gli strumenti necessari per l'inserimento degli impianti:
  CLASSIX, MAX STABILITY, SHORT 6.5 e TAPERED NARROW 2.9
- possibilità di integrare con le frese di forma per gli impianti TAPERED 3.8;
  ogni confezione delle frese di forma contiene un apposito grommet bianco
- design semplice e intuitivo grazie a linee serigrafate in codice colore
  che indicano la sequenza d'uso per ogni singolo impianto
- stop di profondità con codice colore posizionati in un apposito kit
- completamente autoclavabile

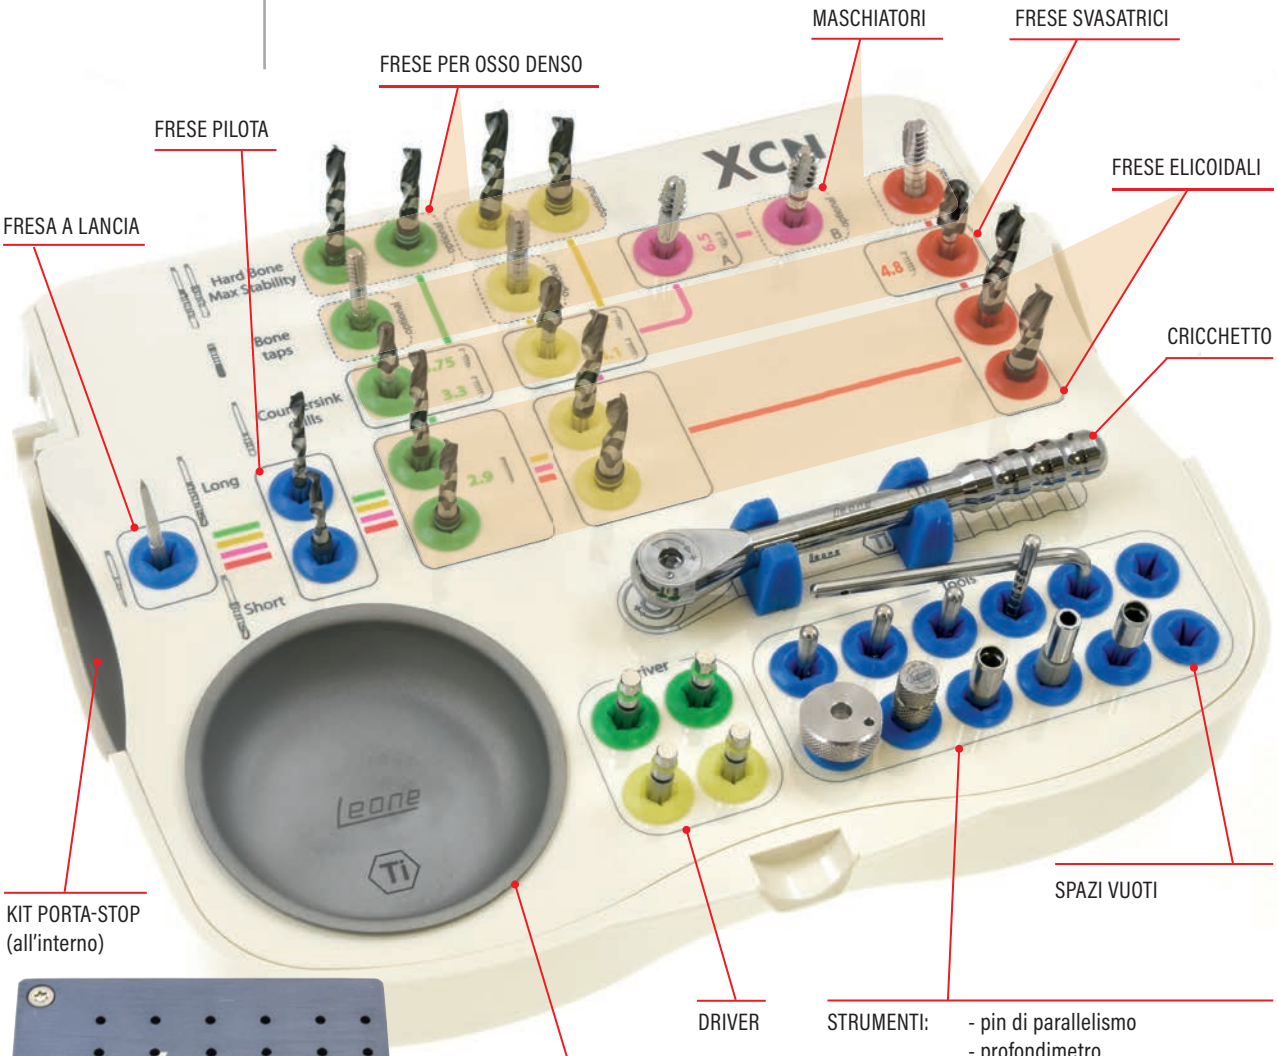



REF **156-0066-04**

KIT CHIRURGICO COMPLETO

CONFEZIONE

- 1 fresa a lancia
- 2 frese pilota (corta e lunga)
- 6 frese elicoidali Ø 2,8-3,5-4,2 mm (corte e lunghe)
- 4 frese elicoidali per osso denso Ø 3,1 e 3,8 mm (corte e lunghe) per impianti Max Stability
- 3 frese svasatrici Ø 3,3-4,1-4,8 mm
- 3 maschiatori Ø 3,3-4,1-4,8 mm per impianti Classix
- 2 maschiatori Ø 5 mm A e B per impianto Short 6.5
- 2 driver High Torque per connessione 2.2
- 2 driver High Torque per connessione 3.0
- 3 pin di parallelismo Ø 2,2 mm
- 1 profondimetro Ø 2,2 mm
- 1 avvitatore manuale chirurgico
- 1 prolunga per strumenti
- 1 prolunga per frese
- 1 raccordo per manipolo
- 1 strumento per tappi di chiusura
- 1 estrattore a testa esagonale
- 1 cricchetto
- 1 vaschetta in titanio
- 1 kit porta-stop
- 20 stop di profondità

REF **156-0066-01**

KIT CHIRURGICO
FRESE CORTE E STRUMENTI
CON KIT PORTA-STOP



REF **156-0066-38**

NEW!

KIT CHIRURGICO
FRESE CORTE E STRUMENTI
CON KIT PORTA-STOP E FRESE DI FORMA CORTE
PER IMPIANTO 3.8 TAPERED



REF **156-0066-11**

KIT CHIRURGICO
FRESE CORTE E STRUMENTI



REF **156-0066-00**

KIT CHIRURGICO VUOTO

GROMMETS

- fabbricati in silicone
- supporti di ricambio per kit chirurgico e kit strumenti per osteotomia
- autoclavabili

Ø 2 mm	REF **156-0002-02**	**Confezione:** 4 pezzi
Ø 2 mm	REF **156-0002-03**	
Ø 2 mm	REF **156-0002-04**	
Ø 2 mm	REF **156-0002-05**	
Ø 2 mm	REF **156-0002-01**	
Ø 4 mm	REF **156-0004-01**	**Confezione:** 2 pezzi

1:1


NEW!

KIT CHIRURGICO PER IMPIANTI TAPERED

CARATTERISTICHE

- fabbricato in materiale plastico PPSU
- contiene gli strumenti necessari per l'inserimento degli impianti XCN® Tapered
- ingombro ridottissimo
- design semplice e intuitivo grazie a linee serigrafate nel codice colore dell'impianto Narrow 2.9 Tapered e 3.8 Tapered
- posizione inclinata dopo l'apertura per un facile accesso agli strumenti
- completamente autoclavabile

dimensioni ridottissime



FRESE DI FORMA CORTE


FRESA PILOTA

FRESA A LANCIA

FRESA ELICOIDALE CORTA Ø 2,8



vassoio interno con strumenti

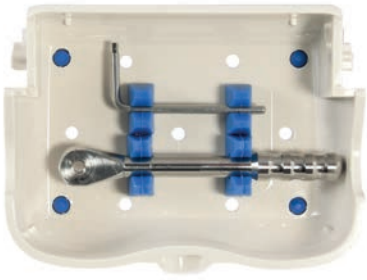

misuratore di lunghezza tacche di profondità

DRIVER


STRUMENTI:
- raccordo per manipolo
- prolunga per frese
- prolunga per strumenti
- avvitatore manuale chirurgico
- strumento per tappi di chiusura

- estrattore a testa esagonale
- cricchetto

REF **156-0041-38**

NEW!

KIT CHIRURGICO PER IMPIANTI TAPERED
COMPLETO

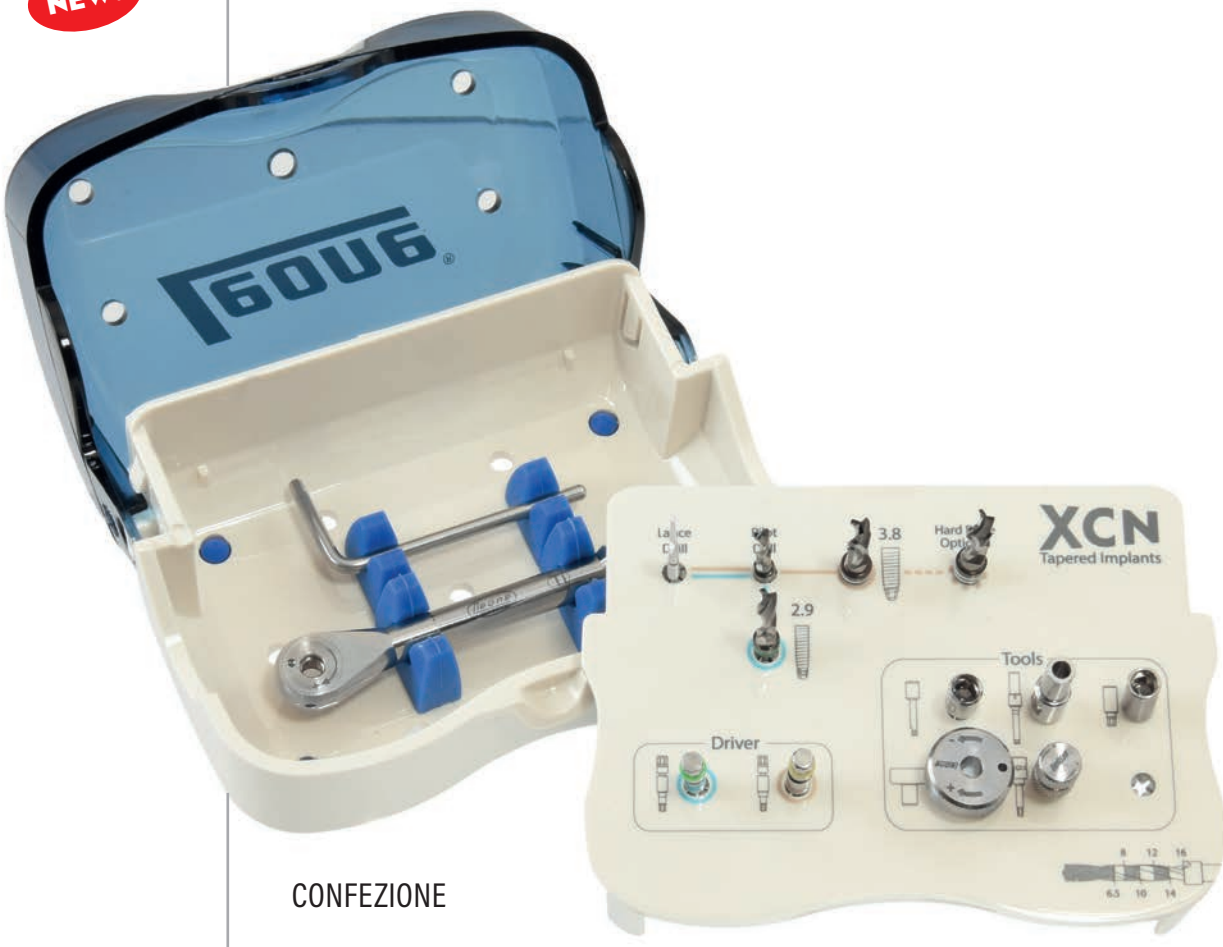

CONFEZIONE

- 1 fresa a lancia
- 1 fresa pilota corta
- 1 fresa elicoidale corta Ø 2,8 mm
- 1 fresa di forma corta Ø 3,2 mm per impianti 3.8 Tapered
- 1 fresa di forma corta Ø 3,5 mm per osso denso per impianti 3.8 Tapered
- 1 driver High Torque per connessione 2.2
- 1 driver High Torque per connessione 3.0
- 1 raccordo per manipolo
- 1 prolunga per frese
- 1 prolunga per strumenti
- 1 avvitatore manuale chirurgico
- 1 strumento per tappi di chiusura
- 1 estrattore a testa esagonale
- 1 cricchetto



REF **156-0041-00**

KIT CHIRURGICO PER IMPIANTI TAPERED
VUOTO

ORGANIZER

CARATTERISTICHE

- fabbricato in materiale plastico PPSU e PP
- ideato per sterilizzare e avere disponibili sul campo operatorio solo gli strumenti necessari all'intervento pianificato
- ingombro molto ridotto
- disponibile in varie tipologie a seconda dell'utilizzo necessario (max 8 strumenti)
- personalizzabile dal clinico
- completamente autoclavabile

CONFEZIONE

- 1 tray
- strumenti montati su supporti in codice colore



REF **156-0036-00**

ORGANIZER
PER IMPIANTI CLASSIX
Ø 3,3-4,1-4,8



- 151-1930-02 fresa a lancia
- 151-2216-52 fresa pilota corta
- 151-2816-53 fresa elicoidale 2,8 corta
- 151-3516-53 fresa elicoidale 3,5 corta
- 151-4216-53 fresa elicoidale 4,2 corta
- 151-3304-44 fresa svasatrice 3,3
- 151-4104-44 fresa svasatrice 4,1
- 151-4804-44 fresa svasatrice 4,8

REF **156-0011-00**

ORGANIZER
CON MASCHIATORI
PER IMPIANTI CLASSIX
Ø 3,3-4,1-4,8



- 152-3321-00 maschiatore 3,3
- 152-4121-00 maschiatore 4,1
- 152-4821-00 maschiatote 4,8

REF **156-0037-00**

ORGANIZER
PER IMPIANTI
MAX STABILITY Ø 3,75-4,5



- 151-1930-02 fresa a lancia
- 151-2216-52 fresa pilota corta
- 151-2816-53 fresa elicoidale 2,8 corta
- 151-3516-53 fresa elicoidale 3,5 corta
- 151-3304-44 fresa svasatrice 3,3
- 151-4104-44 fresa svasatrice 4,1
- 151-3116-53 fresa per osso denso 3,1 corta
- 151-3816-53 fresa per osso denso 3,8 corta

REF **156-0038-65**

ORGANIZER
PER IMPIANTO SHORT 6.5



- 151-1930-02 fresa a lancia
- 151-2216-52 fresa pilota corta
- 151-2816-53 fresa elicoidale 2,8 corta
- 151-3516-53 fresa elicoidale 3,5 corta
- 151-4104-44 fresa svasatrice 4,1
- 152-5021-01 maschiatore A
- 152-5021-02 maschiatore B

REF **156-0013-01**

ORGANIZER
PER STRUMENTI



- 156-1002-00 prolunga per strumenti
- 156-1001-01 avvitatore manuale chirurgico
- 156-1019-00 prolunga per frese
- 156-1003-00 strumento per tappi di chiusura
- 156-1002-01 raccordo per manipolo
- 156-2002-00 profondimetro
- 156-1033-00 driver High Torque per connessione 2.2
- 156-1041-00 driver High Torque per connessione 3.0

REF **156-0010-01**

ORGANIZER
VUOTO



KIT STRUMENTI PER OSTEOTOMIA


REF **156-0040-00**

CARATTERISTICHE

- fabbricato in materiale plastico PPSU
- raccoglie una serie di strumenti utili per tecniche di condensazione ossea e di rialzo del pavimento del seno mascellare per via crestale
- ingombro ridotto
- ergonomico: possibilità di montaggio di 9 punte diverse su un solo manico sia in posizione diritta che angolata
- strumenti saldamente fissati su supporti in silicone
- 3 tipologie di punte diverse:
  - cilindrica tonda (per il rialzo di seno)
  - cilindrica-conica convessa (compattatrice)
  - cilindrica-conica concava (per apposizione materiale)
- punte in 3 diametri diversi con codice colore per un'immediata identificazione
- raccordo curvo per permettere un facile utilizzo nelle zone posteriori
- completamente autoclavabile

CONFEZIONE

- 2 manici polifunzionali
- 1 martelletto chirurgico
- 3 punte convesse compattatrici Ø 2,7 – 3,4 – 4,1 mm
- 3 punte concave per apposizione di materiale Ø 2,7 – 3,4 – 4,1 mm
- 3 punte tonde per il rialzo del seno Ø 2,7 – 3,4 – 4,1 mm
- 1 chiave per il cambio delle punte
- 1 raccordo curvo per manico polifunzionale
- 1 vaschetta in titanio

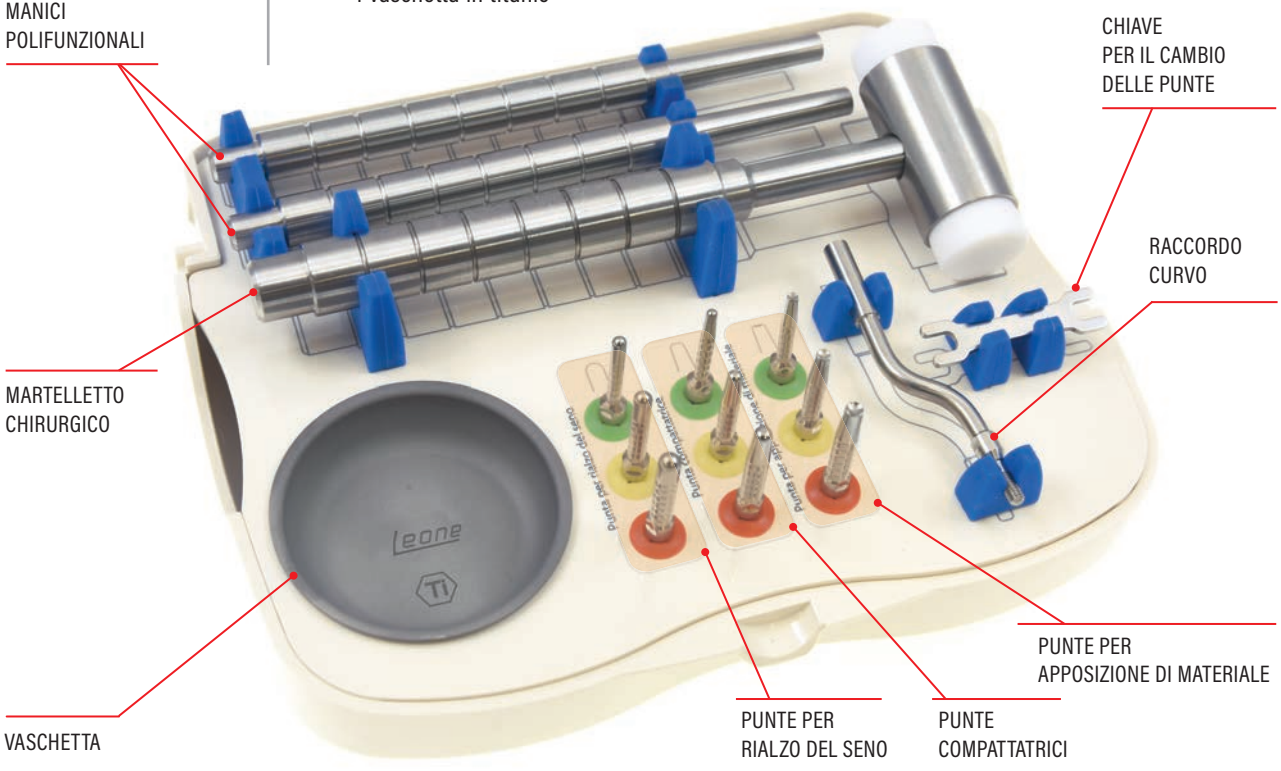


PUNTE PER CHIRURGIA

- per tecniche di condensazione ossea per aumentare la stabilità primaria degli impianti e per tecniche di rialzo del pavimento del seno mascellare per via crestale
- con tacche di profondità a 6.5 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm e codice colore

PUNTE COMPATTATRICI

- fabbricate in titanio grado medicale 5 ELI
- forma cilindrica-conica con apice convesso
- per compattare l'osso in maniera atraumatica
- per la frattura a legno verde del pavimento del seno mascellare
- punta Ø 2,2 mm specifica per l'impianto Narrow 2.9
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo




REF	156-1011-29	156-1011-33	156-1011-41	156-1011-48

PUNTE PER RIALZO DEL SENO

- fabbricate in titanio grado medicale 5 ELI
- forma cilindrica con apice arrotondato
- per sollevare la membrana sinusale senza lederla
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

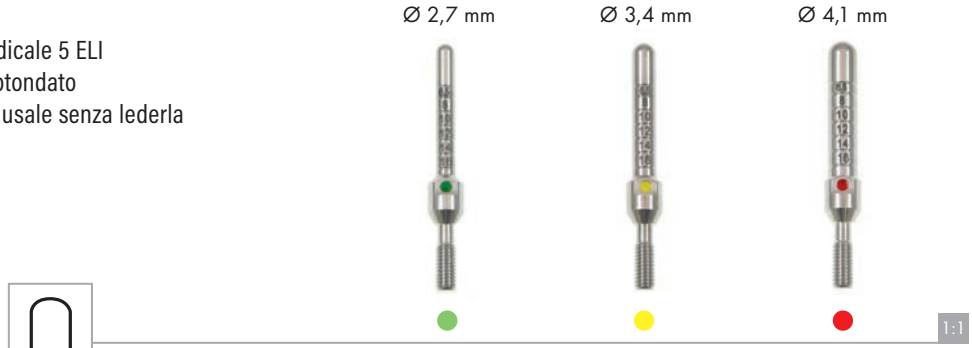


REF	156-1010-33	156-1010-41	156-1010-48

PUNTE PER APPOSIZIONE MATERIALE

- fabbricate in titanio grado medicale 5 ELI
- forma cilindrica-conica con apice concavo
- per trasportare apicalmente materiale da innesto durante un mini-rialzo del seno mascellare
- per compattare l'osso
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

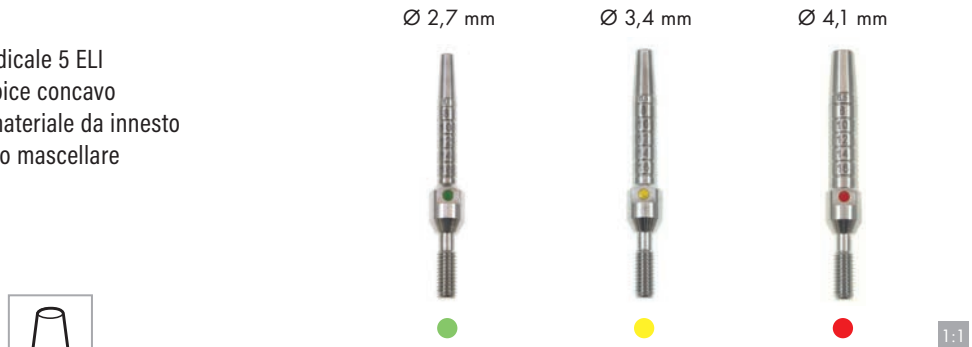

REF	156-1012-33	156-1012-41	156-1012-48

MANICO POLIFUNZIONALE

- fabbricato in acciaio inossidabile
- si utilizza con le punte per chirurgia
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-1008-00**

RACCORDO CURVO PER MANICO POLIFUNZIONALE

- fabbricato in acciaio inossidabile
- si utilizza con il manico polifunzionale per permettere l'uso delle punte per chirurgia in zona posteriore
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-1008-05**

CHIAVE PER IL CAMBIO DELLE PUNTE

- fabbricata in acciaio inossidabile
- per assicurare e rimuovere le punte per chirurgia dal manico polifunzionale
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



1:1

REF **156-1008-07**

MARTELLETTO CHIRURGICO

- fabbricato in acciaio inossidabile e teflon
- per esercitare delle piccole percussioni sul manico polifunzionale negli interventi di osteotomia
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo




1:1

REF **156-1018-00**


TEMPLATE

Per guidare il clinico nella scelta dell'impianto, sono rappresentati i disegni tecnici degli impianti in 3 scale per tenere conto delle distorsioni introdotte dagli strumenti diagnostici:
- dimensioni reali 1:1
- aumentate del 10%
- aumentate del 25%

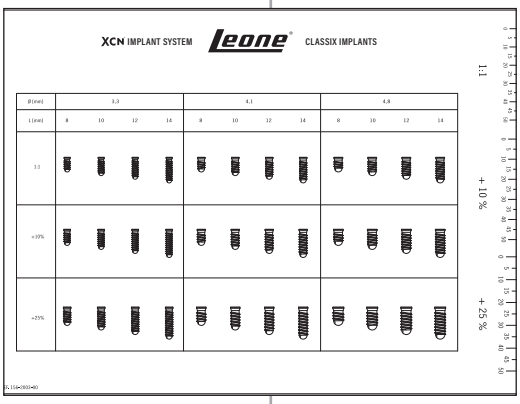

REF **156-2003-00** Template per impianti CLASSIX
REF **156-2003-02** Template per impianto SHORT 6.5
REF **156-2003-04** Template per impianti MAX STABILITY
REF **156-2003-05** Template per impianti TAPERED NARROW 2.9
REF **156-2003-06** Template per impianti TAPERED 3.8

NEW!

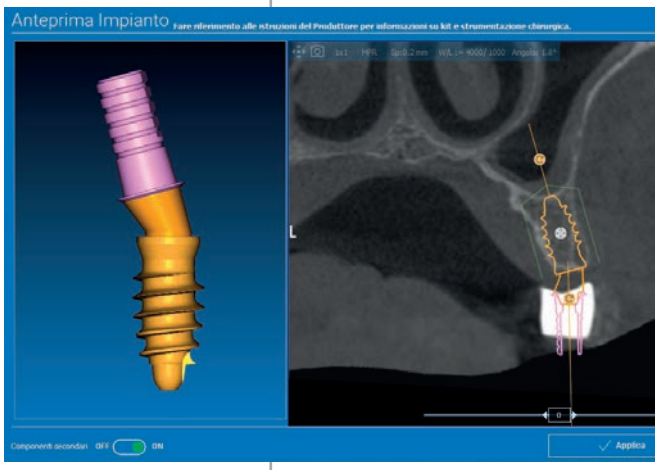

IMPIANTI LEONE NELLE LIBRERIE DIGITALI

Gli impianti del sistema implantare Leone sono presenti nelle librerie dei più diffusi software di pianificazione del trattamento implantare e in quelle dei software radiografici per diagnostica 3D.

DIMA CHIRURGICA ALL-ON-FOUR

- fabbricata in acciaio inossidabile
- per guidare il clinico nell'angolazione degli impianti in caso di tecniche All-on-four o All-on-six
- si posiziona in un foro realizzato con la fresa pilota Ø 2,2 mm
- fornita non sterile

Confezione:
1 dima
1 chiave a brugola



REF **156-2005-00**