PINZE E STRUMENTI

P

PINZE E STRUMENTI

Leone offre una vasta selezione di pinze e strumenti ortodontici alcuni dei quali contrassegnati dal simbolo rosso *** per evidenziare la loro qualità.
Questi strumenti sono fabbricati in acciaio inossidabile ad alta resistenza e garantiti per tutti i tipi di sterilizzazione. I taglienti e le punte, realizzati in metallo duro, sono uniti al corpo con brasatura a base aurea per dare lunga vita allo strumento.
La forma e lo snodo sono ergonomicamente progettati per rispondere al meglio a tutte le esigenze ortodontiche.

taglienti e punte * * *

realizzati in metallo duro

* * * acciaio inossidabile

ad alta resistenza

forma e snodo * * *

ergonomicamente progettati per rispondere
al meglio a tutte le esigenze ortodontiche

* * * brasatura a base aurea

assicura lunga vita alle pinze

P1900-00 * * *

PINZA DI ANGLE
A BECCO DI UCCELLO

Indispensabile per la piegatura di fili tondi fino a .032" (0,80 mm).
Le punte sono di .040", i lati del becco piramidale sono angolati a 9° per permettere di piegare il filo all'interno.
Le punte sono parallele a .020" (0,51 mm) di apertura.

P1901-00 * * *

PINZA DI TWEED
PER FORMARE LOOPS

Progettata per fare loops su fili rotondi e rettangolari fino a .022"x.028" (0,56x0,71 mm). Il becco cilindrico ha due sezioni: .043" (1,09 mm) e .063" (1,60 mm).

P1450-00
PUNTA DI RICAMBIO PER P1901-00

P1902-00 * * *

PINZA DI TWEED
PER FORMARE LOOPS

Per fare loops ed anse su fili fino a .022" (0,56 mm).

P1352-00

PINZA DI TWEED
BECCHI PIATTI AFFUSOLATI

Le punte sono affusolate per permettere la modellazione di anse e molle di ridotte dimensioni.

P1903-00

PINZA DI YOUNG

Per fili fino a .040" (1,02 mm).

P1156-00 * * *

PINZA OTTICA DI MERRIFIELD

Pinza concava convessa di acciaio inox con punte di carburo di tungsteno progettata per fare loops, omega loops e stop distali su fili rotondi e rettangolari. Approvata dalla C.H. Tweed International Foundation.

P1904-00 * * *
PINZA PER FILO LEGGERO

Becchi più lunghi e rastremati rispetto alla pinza di Angle. Ideale per eseguire loops molto piccoli.
Per fili fino a .018" (0,46 mm).

P1130-00
PINZA HOLLOW-CHOP

Utile sia per contornare l'arco che per formare la bozza canina.

P1073-00
PINZA DI NANCE
PER FORMARE ANSE CHIUSE

Punta con 4 gradini per formare anse di varie grandezze sia su fili rettangolari che tondi.
Filo massimo di .028" (0,71 mm).

P1154-00
PINZA CONCAVA - CONVESSA
PUNTE MEDIE

Per fili fino a .028" (0,71 mm).

P1155-00
PINZA CONCAVA - CONVESSA
PUNTE GROSSE

Adatta per anse su fili duri da ganci o archi labiali fino a .032" (0,8 mm).

P1905-00 * * *

PINZA DI TWEED
PER ARCHI RETTANGOLARI
BECCHI CORTI

Per fili a sezione quadrata o rettangolare. Le punte sono progettate per rimanere parallele a .020" (0,51 mm) di apertura. Gli angoli di lavoro sono accuratamente smussati al diamante per evitare danni al filo.

P1906-00 * * *

PINZA DI ADERER
A TRE PUNTE MEDIE

Per fili fino a .036" (0,91 mm).

P1075-01 * * *

PINZA DI ADERER
A TRE PUNTE FINI

Per fili tondi fino a .020" (0,51 mm) e per fili rettangolari fino a .021" x .025" (0,53 x 0,64 mm).

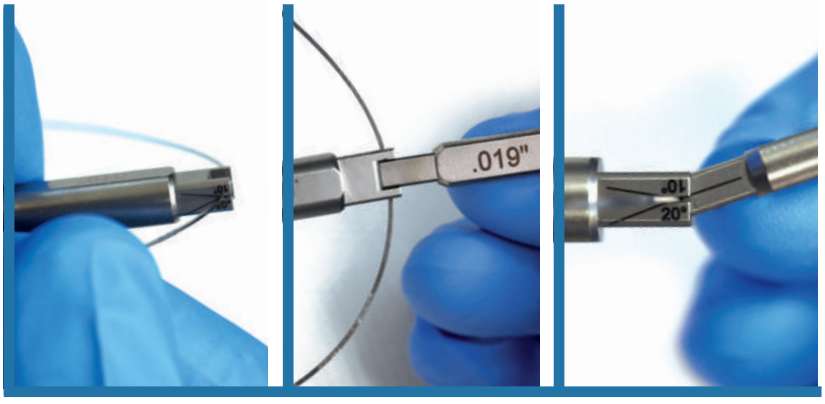

P1635-00

STRUMENTO PER TORQUE per filo .019"x.025" e .021"x.025"/.027"

Dispositivo, formato da due componenti, per eseguire con facilità e massima precisione una piega di torque nella porzione di arco corrispondente ad uno specifico attacco. Lo strumento con le estremità a U serve a delimitare e a mantenere la porzione di arco prescelta, l'altro si utilizza per abbracciare saldamente il filo rettangolare e agire su di esso fino ad ottenere i gradi di torque necessari. Grazie alla presenza di un goniometro marcato laser è possibile visualizzare la quantità di torque impresso al filo. Una estremità degli strumenti è per archi .019"x.025", l'altra per filo .021"x.025"/.027".

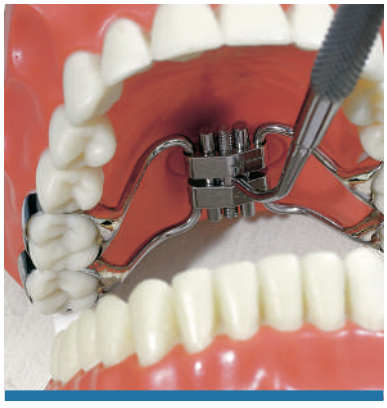

P1621-00

STRUMENTO
PER ATTIVAZIONE ENDORALE

Particolarmente indicato per le viti ortodontiche multifunzionali.

P1907-00 * * *
PINZA DI HOW DIRITTA

Le bocchette di presa, zigrinate, misurano 3/32" (2,4 mm) e sono state progettate in modo che la loro linea centrale coincida con l'asse di rotazione della pinza. Becchi arrotondati accuratamente per la massima sicurezza delle labbra.

P1908-00 * * *
PINZA DI HOW DIRITTA

Identica alla P1907-00. Le bocchette di presa misurano 1/8" (3,2 mm).

P1909-00 * * *
PINZA DI HOW CURVA

Identica alla P1908-00 ma con punte angolate a 45°.

P1910-00 * * *
PINZA DI WEINGART

Disegno classico.
Le punte sono arrotondate accuratamente per rendere questa pinza assolutamente sicura per l'uso in bocca.
Utile per il distacco degli attacchi in ceramica.

P1912-00 * * *
PINZA PER FORMARE E CONTORNARE ARCHI

Con tre scanalature, per fili di .016", .018" e .022".

P1913-00 * * *
PINZA PER FORMARE ARCHI

Senza scanalature.

P1916-00 * * *

TRONCHESINO DISTALE CON TRATTENUTA DEL FILO

Il particolare disegno permette di tagliare direttamente in bocca del paziente, con la massima sicurezza, le estremità distali degli archi. Il tronchesino recide gli archi e trattiene con sicurezza l'estremità tagliata.
Attenzione: massima capacità di taglio:
- filo rettangolare .022"x.028" (0,56x0,71 mm);
- filo tondo .020" (0,51 mm);
- filo twist .016" (0,41 mm).

P1915-00 * * *

MICRO TRONCHESINO DISTALE CON TRATTENUTA DEL FILO

La piccola dimensione non compromette la qualità. Recide gli archi e trattiene con sicurezza l'estremità tagliata.
Attenzione: massima capacità di taglio:
- filo rettangolare .022"x.028" (0,56x0,71 mm);
- filo tondo .020" (0,51 mm);
- filo twist .016" (0,41 mm).

P1914-00 * * *

MICRO TRONCHESINO DISTALE CON TRATTENUTA DEL FILO
MANICI LUNGHI

L'impugnatura arretrata ed angolata di 10° permette una visione migliore nel cavo orale.
Attenzione: massima capacità di taglio:
- filo rettangolare .022"x.028" (0,56X0,71 mm);
- filo tondo .020" (0,51 mm);
- filo twist .016" (0,41 mm).

P1911-00 * * *

PINZA PER GRIPPARE
GANCI CHIRURGICI E STOP

Ideata principalmente per bloccare i ganci chirurgici sull'arco, può essere usata anche per il bloccaggio degli stop rettangolari e tondi.

P1917-00 * * *
TRONCHESINO PER FILO DURO

Taglia fili da ortodonzia fissa di ogni dimensione.
Attenzione: massima capacità di taglio:
- filo rettangolare di .022"x.028" (0,56x0,71 mm);
- filo tondo di .020" (0,51 mm).

P1918-00 * * *
TRONCHESINO ANGOLATO 45° PER LEGATURE

Per un facile accesso alle aree posteriori, evita urti alle guance.
Attenzione: massima capacità di taglio:
- fili da legature fino a .014" (0,36 mm).

P1919-00 * * *
TRONCHESINO MINIATURA PER LEGATURE

Per recidere fili teneri.
Attenzione: massima capacità di taglio:
- fili da legature fino a .014" (0,36 mm).

P1099-00
TRONCHESE PER FILI PESANTI

Per fili duri fino a 1,5 mm.

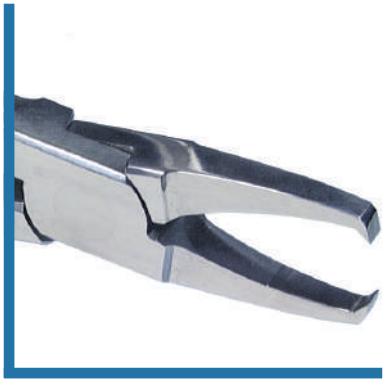

P1920-00 * * *
PINZA PER RIMOZIONE ATTACCHI D.B.

Garantisce il massimo comfort per il paziente. Le due punte affilate permettono di entrare sotto la flangia dell'attacco, distaccandolo con una lieve pressione.

P1921-00 * * *
PINZA PER RIMOZIONE ATTACCHI D.B.

Progettata per una facile rimozione degli attacchi incollati. La punta a scalpello entra sotto la flangia dell'attacco permettendo un facile distacco. Utile anche per la rimozione del composito residuo sul dente.

P1451-00
PUNTA DI METALLO PER P1921-00

P1452-00
TUBO DI VINILE - 15 CM PER P1921-00

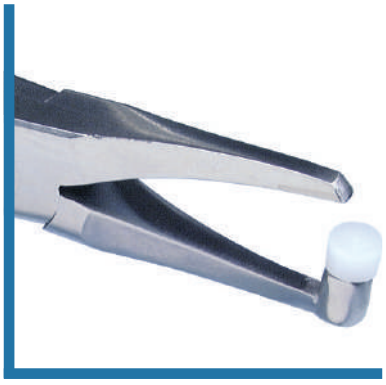

P1922-00 * * *
TOGLI BANDE POSTERIORE LUNGA

Indispensabile per una facile rimozione delle bande posteriori. L'appoggio occlusale e l'artiglio permettono, con una lieve pressione, di rimuovere la banda con estrema precisione.

P1923-00 * * *
TOGLI BANDE POSTERIORE CORTA

Stesso disegno e funzione della P1922-00 ma con l'artiglio più corto per ottenere un miglior appoggio sulla faccia occlusale.

P1453-00
CUSCINETTO DI RICAMBIO 3/16" (4,8 mm) PER P1922-00 - P1923-00

P1403-00
CHIAVE A BRUGOLA PER PINZE CLASSIX

Per snodo.

P1530-00 * * *
PINZA DI ADAMS PER LABORATORIO

Punte in carburo di tungsteno di grandi dimensioni. Indispensabile per la piegatura di fili in laboratorio.
Punta tonda conica di 1,3 mm.
Punta quadra piramidale di 1,4 mm.
Per fili fino a 1,5 mm.
È adatta per la tecnica Crozat.

P1034-00 * * *
PINZA A TRE BECCHI TONDI

Estremamente robusta, non incide i fili. Indicata per piegare i bracci di disgiuntori ed espansori.
Per fili fino a un massimo di 1,5 mm.

P1034-93 * * *
PINZA A TRE BECCHI TONDI CON P1620-02

P1099-00
TRONCHESE PER FILI PESANTI

Per fili duri fino a 1,5 mm.

P1162-00
PINZA UNIVERSALE

Forma molto affusolata.
Per fili fino a un massimo di 0,9 mm.

P1163-00
PINZA UNIVERSALE

Forma classica.
Per fili fino a un massimo di 0,9 mm.

P1097-00
PINZA DI NANCE PER FORMARE GANCI DI ADAMS

Per formare con facilità ganci di Adams e per fare piccoli stop su archi.
Per filo massimo di 0,7 mm.

PINZE E TRONCHESINI CLASSIX

snodo autobilanciante

movimento fluido e preciso

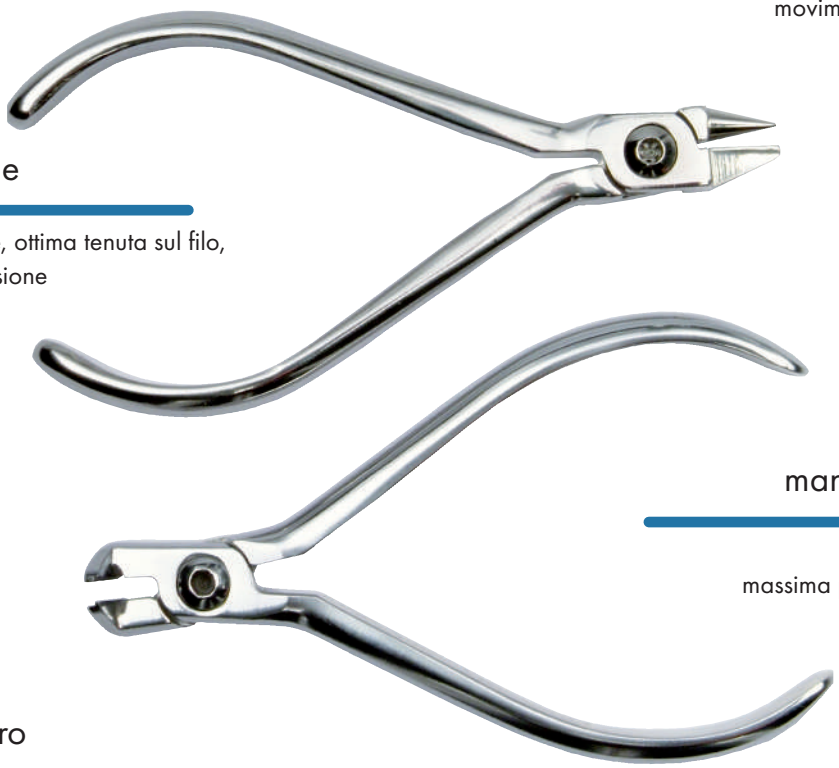

acciaio speciale

durezza eccezionale, ottima tenuta sul filo,
resistenza alla corrosione

manici ergonomici

superifci smussate,
massima precisione operativa

inserti di carburo di tungsteno

affilati al diamante per tagli netti
e robustezza nel tempo

cromatura a spessore

assicura resistenza ai cicli di sterilizzazione

La linea **Classix** è composta da 10 strumenti, selezionati per le necessità di base degli ortodontisti.
Le pinze e i tronchesini **Classix** sono prodotti con un acciaio speciale di durezza eccezionale, che assicura un'ottima tenuta sul filo e una notevole resistenza alla corrosione e all'usura delle punte.
Tutti gli strumenti **Classix**, grazie al particolare meccanismo interno, si avvalgono di un esclusivo snodo a brugola autobilanciante che consente un movimento fluido e preciso nel tempo.
I taglienti dei tronchesi **Classix** sono realizzati con inserti di carburo di tungsteno affilati al diamante per assicurare il taglio netto di qualsiasi filo e resistenza nel tempo.
Tutti i tronchesi sono interamente cromati a spessore per essere compatibili alle normali pratiche di sterilizzazione.
Gli strumenti **Classix** hanno manici ergonomici e superfici particolarmente arrotondate per favorire la manualità dell'ortodontista al fine di raggiungere la massima precisione operativa.

P2101-00
PINZA DI ANGLE A BECCO D'UCCELLO

Indispensabile per la piegatura di fili tondi fino a .045" (1,14 mm).
Le punte sono di soli .025" (0,64 mm) per realizzare loop e omega anche molto piccoli. I lati del becco rettangolare sono angolati di altri 10°, rispetto all'angolo retto, per compensare il ritorno elastico del filo in fase di modellazione. Le punte sono parallele a .020" (0,51 mm) di apertura e smussate al diamante per evitare danni al filo.

P2102-00
PINZA DI TWEED A TORRETTA

La punta concava è costruita per ottenere con facilità omega e loop uniformi. La punta cilindrica ha tre sezioni: .045" (1,14 mm), .060" (1,52 mm), .075" (1,90 mm) ed è realizzata in una speciale lega dura elettro mordenzata per ottimizzare la presa sul filo; è possibile sostituire la punta agendo sulla brugola.

P2000-01 PUNTA DI RICAMBIO PER P2102-00
Confezione: 2 punte e 1 chiave a brugola

P2103-00
PINZA A TRE BECCHI

La punta centrale è perfettamente centrata e, alla massima chiusura, si inserisce oltre la quota dei due becchi laterali per la realizzazione di pieghe più acute di 90°. Le punte sono leggermente affusolate e smussate al diamante per evitare danni al filo. Per fili tondi fino a .036" (0,9 mm).
Consente l'attivazione di quad helix, barre palatali ecc. anche nel cavo orale.

P2104-00
PINZA DI UTILITÀ WEINGART

Le punte, conformate per tenere saldamente fili e dispositivi, hanno un'angolazione ideale che favorisce la visibilità del campo operativo.
I due becchi sono smussati al diamante per la sicurezza delle labbra.

P2105-00
PINZA TOGLI BANDE

Quando la pinza è chiusa la punta non arriva a toccare l'appoggio di resina acetalica: ciò consente di far leva sul tubo, o sull'accessorio o sul bordo della banda, facilitandone la rimozione; la pinza trattiene la banda permettendo di toglierla dal cavo orale in tutta sicurezza.

P2000-02 APPOGGIO DI RICAMBIO 3/16" (4,8 mm) PER P2105-00

P2106-00
PINZA TOGLI ATTACCHI

Le punte affusolate sono disegnate per posizionarsi tra la base dell'attacco e la superficie del dente: applicando una leggera pressione l'attacco sarà facilmente rimosso senza danneggiare lo smalto.
Utile anche per il distacco degli attacchi di ceramica.

P2107-00
PINZA DI TWEED A BECCHI PIATTI

Specifica per fili quadrati e rettangolari, consente di applicare il torque e di realizzare pieghe con precisione. Le punte sono parallele a .020" (0,51 mm) di apertura e smussate al diamante per evitare danni al filo.

P2108-00
TRONCHESE A TRATTENUTA DISTALE

Permette di tagliare l'eccesso di filo distalmente al tubo e di trattenere lo spezzone di arco in sicurezza per evitare cadute accidentali in bocca. Lo speciale design e l'accurata affilatura dei taglienti lo rende funzionale sia con fili molto sottili che intrecciati.
Attenzione: massima capacità di taglio: fili tondi .020" (0,51 mm)
fili rettangolari .022"x.028" (0,56x0,71 mm).

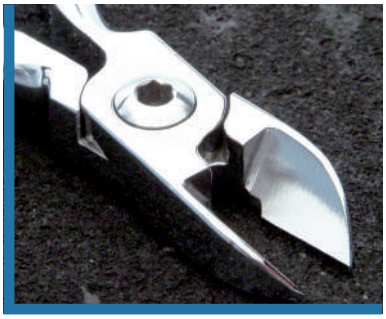

P2109-00
TRONCHESE PER FILI DURI

La robusta struttura, la qualità dell'affilatura dei taglienti ne consentono l'uso con qualsiasi sezione e tipo di filo per ortodonzia fissa. In massima chiusura i taglienti toccano solo in punta per assicurare un'azione precisa con qualsiasi sezione di arco.
Attenzione: massima capacità di taglio: fili tondi .020" (0,51 mm)
fili rettangolari .022"x.028" (0,56x0,71 mm).

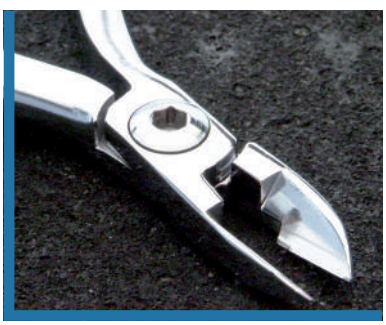

P2110-00
TRONCHESINO PER LEGATURE

Le punte angolate a 15° offrono una migliore visione per operare vicino alle alette degli attacchi. I taglienti molto estesi garantiscono il massimo ancoraggio al corpo dello strumento.
Attenzione: massima capacità di taglio: fili tondi .015" (0,38 mm).

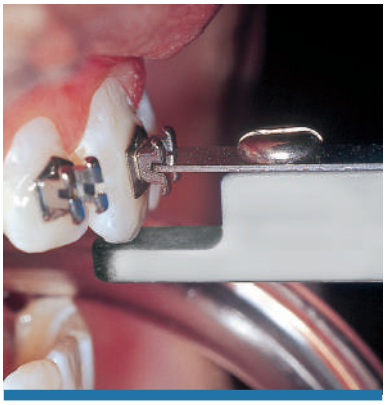

POSIZIONATORI UNIVERSALI PER ATTACCHI

Fabbricati in alluminio e acciaio inossidabile. Sterilizzabili in autoclave. Si utilizzano sia per slot .018" che .022".
Contraddistinti da un codice colore per un'identificazione immediata.

colore		misura
verde	P1601-00	2 - 2,5 mm
rosso	P1602-00	3 - 3,5 mm
blu	P1603-00	4 - 4,5 mm
viola	P1604-00	5 - 5,5 mm

P1600-95 Assortimento da 4 pezzi

P1509-00
ALTIMETRO UNIVERSALE DI ACCIAIO INOSSIDABILE

Un solo piccolo strumento per misurare le altezze dove posizionare gli slot.

P1026-00
PINZETTA PER POSIZIONARE ATTACCHI D.B.

Mantiene la presa su qualsiasi attacco, da un doppio largo ad un singolo. La presa è automatica: lascia l'attacco solo quando si preme. Si può quindi, per esempio, preparare tutti gli attacchi necessari su diverse pinzette e poi procedere all'incollaggio in serie.

P1098-00
STRUMENTO DI UTILITÀ

P1520-00
CACCIAVITE

Consigliato per micro viti a molla.
Punta di 1,5 mm.

P1630-00
SPATOLINA LE CRON PER MODELLARE

P1025-00 * * *
DINAMOMETRO

Strumento di misura di estrema precisione per misurare la forza delle molle o degli elastici, sia in trazione che in pressione, per un massimo di 16 oz (0,4536 Kg). Ogni singola linea marcata sullo strumento indica 1 oz - la doppia linea 4 oz.

P1090-00 * * *
CONVERTITORE
PER TUBI CONVERTIBILI

Facilita la conversione del tubo rettangolare quando occorre bandare il secondo molare. Autoclavabile.

P1090-01
PUNTE DI RICAMBIO PER P1090-00
Confezione: 2 pezzi

P1001-01 * * *
SPINGI BANDE CON PUNTA CURVA

Costruito interamente di acciaio inossidabile.
Facilita il posizionamento e l'adattamento delle bande.
Facile attivazione in tutte le posizioni. Colpi regolabili da 80 a 1000 gr.

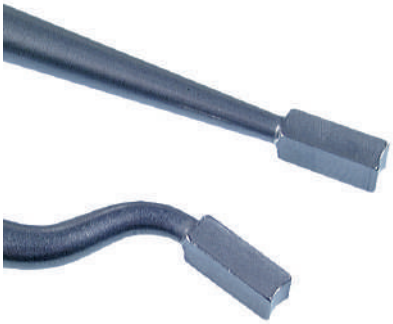

P1002-01
PUNTA CURVA DI RICAMBIO PER P1001-01

P1000-01 * * *
SPINGI BANDE CON PUNTA DIRITTA

Identico al P1001-01 ma con punta diritta.

P1003-01
PUNTA DIRITTA DI RICAMBIO PER P1000-01

P1077-00
ADATTATORE DI MERSHON

P1092-00
ADATTATORE PER BANDE

Intuitivo da utilizzare, pratico e maneggevole.
Consente di adattare la banda all'anatomia del dente, senza danneggiarla.
Autoclavabile.

STRUMENTO AUTOBLOCCANTE*
PER LA MODELLAZIONE DEI BRACCI DEI DISGIUNTORI

Pratico strumento per tenere stabilmente il disgiuntore; permette una facile e precisa modellazione dei bracci unitamente all'apposito piegabracci P1620-02. Le estremità di presa sono sagomate in base al modello del disgiuntore per evitare il danneggiamento dei corpi e sono mantenute chiuse da un meccanismo di bloccaggio a cursore che si attiva e disattiva con la semplice azione del pollice. Lo spessore dell'estremità prensili è studiato in modo da indicare lo spazio minimo da mantenere tra il corpo del disgiuntore e la volta palatina: appoggiando lo strumento con la vite sul modello di gesso sarà chiaramente visibile sia la corretta inclinazione che l'altezza a cui piegare i bracci. Utile anche per testare la vite in apertura prima dell'utilizzo aprendo e richiudendo il disgiuntore con l'apposita chiavetta dritta.

	per disgiuntori
P0620-00	A0620-08/09/11/13/15 A2620-07/10/12
P0630-00	A0631-08/10/12
P0621-00	A0621-08/11 A1621-08/11/13
P0625-09	A0625-09
P0625-07	A0625-07

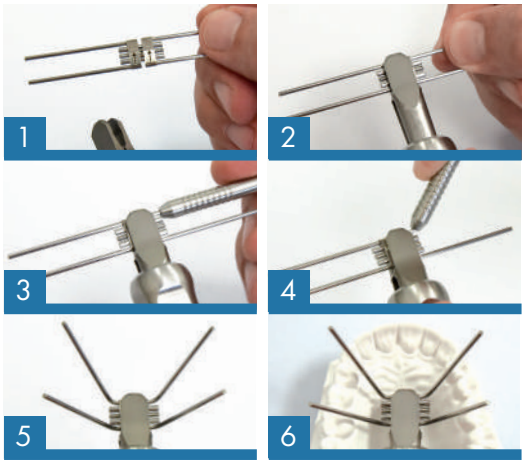

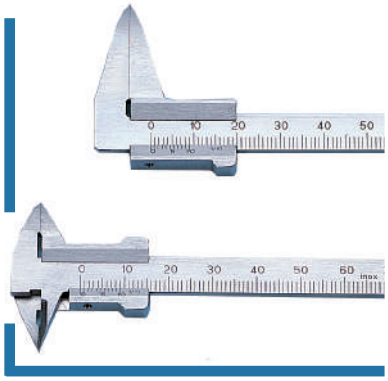

CALIBRI DENTALI

P1078-15 Punte lunghe

P1560-15 Doppie punte
Specifico per misurazioni interne ed esterne.

P1622-00
STRUMENTO PIEGABRACCI PER FAST BACK

Agevola il lavoro del tecnico durante la costruzione dell'apparecchio. Permette di mantenere la linearità del braccio che deve scorrere nel tubo palatale. Il manico d'alluminio unito al tubo d'acciaio temperato assicura una salda presa per ottenere pieghe accurate.

P1620-02
STRUMENTO PIEGABRACCI PER DISGIUNTORI ED ESPANSORI

Inserendolo nei bracci del disgiuntore o dell'espansore anche a bracci lunghi permette di piegarli con facilità e precisione.

*BREVETTATO

TORRETTA PER FORMARE ARCHI RETTANGOLARI O TONDI

Per formare archi con o senza torque.
Disponibili in sei versioni contraddistinte da un codice colore.
Il corpo scanalato è di acciaio inossidabile.

P1167-00 * * *
TORRETTA
codice colore BLU

Per formare archi rettangolari
da .016" a .0215".

P1266-00 * * *
TORRETTA
codice colore NERO

Per formare archi rettangolari
con torque 0° - 10° - 16° - 23°*.
Solo per filo di .016"x.022".

P1168-00 * * *
TORRETTA
codice colore ORO

Per formare archi rettangolari
con torque 0° - 7° - 10° - 13° - 16°.
Solo per filo di .018".

P1267-00 * * *
TORRETTA
codice colore VIOLA

Per formare archi rettangolari
con torque 0° - 10° - 16° - 23°*.
Solo per filo di .016"x.016".

P1170-00 * * *
TORRETTA
codice colore ARGENTO

Per formare archi rettangolari
con torque 0° - 7° - 10° - 13° - 16°.
Solo per filo di .022".

P1169-00 * * *
TORRETTA
codice colore VERDE

Per formare archi tondi
di .014" - .016" - .018" - .020".

** gradazione ideata dal Dr. Mauro La Luce*

P1139-00
STRUMENTO PER LEGATURE

Doppia estremità per il posizionamento o l'estrazione di elastici. Indispensabile per ripiegare le legature metalliche.

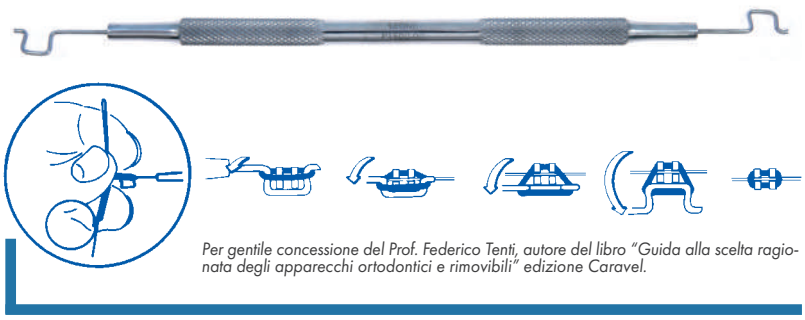

Per gentile concessione del Prof. Federico Tenti, autore del libro "Guida alla scelta ragionata degli apparecchi ortodontici e rimovibili" edizione Caravel.

P1500-00
APPLICATORE PER LEGATURE ELASTICHE

Facilita l'applicazione delle legature elastiche sugli attacchi.

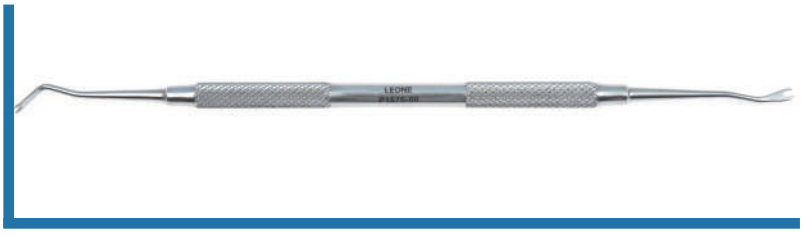

P1576-00
DIREZIONATORE
DI LEGATURE ED ARCHI

Utilissimo per l'inserimento dell'arco nello slot per facilitare la legatura. Si usa anche per ripiegare le legature metalliche ed applicare le catenelle elastiche.

P1505-01 * * *
TWISTER
APPLICATORE PER COLOMBELLE
K4430-25 E K4480-30

Costruito interamente in acciaio inossidabile. Per inserire la colombella agire sul pulsante posto all'estremità. Risulta facilissimo sia posizionare la colombella che legarla definitivamente.

P1515-00
AVVITATORE MANUALE
A FARFALLA

Questo avvitatore, grazie al suo design, permette di serrare facilmente le viti di fissaggio per supporto dei dispositivi Telescopic Advancer.

P0201-00
STRUMENTO PIEGA STAFFE
PER DISGIUNTORE TADs

Formato da due componenti, serve per adattare agevolmente le staffe per disgiuntori ancorati su TADs ad ogni necessità anatomica e di trattamento.
Entrambi i componenti sono realizzati in acciaio inossidabile e marcati laser.

PINZE MATHIEU PER LEGATURE

P1160-00 Punte di 2,5 mm

P1161-00 Punte di 1,5 mm

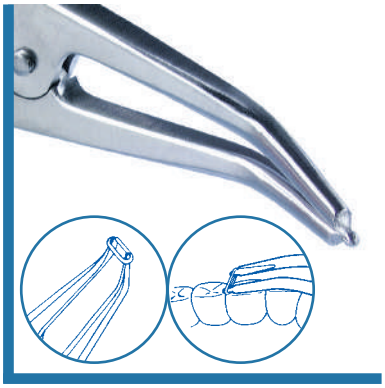

P1141-00
PINZA PER SEPARATORI

Da impiegare con il separatore radiopaco K6378-00.

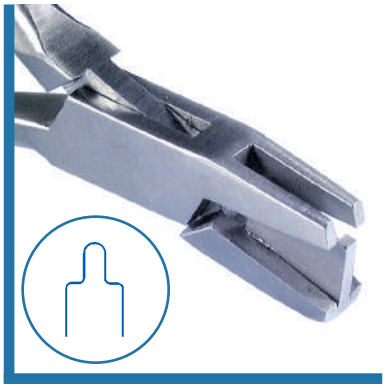

P1142-00
PINZA PER FORMARE FILI DA LEGATURE

Accetta filo morbido fino a .014" (0,36 mm).

P1089-00
MOSQUITO CURVA

P1088-00
MOSQUITO DIRITTA

P3000-01
APRIBOCCA

Permette un'ottima visibilità ed operatività unita ad una buona sopportazione da parte del paziente. I retrattori in plastica sono tenuti in dilatazione da una robusta balestra in acciaio che non interferisce assolutamente nel campo visivo. Indispensabile nell'applicazione di attacchi direct bonding e per fotografie orali. Autoclavabile.
Trasparente.

P3000-91
KIT APRIBOCCA

Il kit è composto da:
- 5 coppie di retrattori trasparenti
- 2 fili di raccordo