SISTEMA IMPLANTARE

XCN®

STRUMENTI PROTESICI E DA LABORATORIO

Caratteristiche

- fabbricato in materiale plastico PPSU
- contiene gli strumenti base per la scelta, l'attivazione e la rimozione dei monconi
- ampia disponibilità di supporti per contenere ulteriori strumenti protesici
- ingombro ridotto
- design semplice e intuitivo grazie alle linee marcate che identificano le posizioni di ciascun strumento
- posizione inclinata dopo l'apertura per un facile accesso agli strumenti
- supporti in silicone (grommets) Ø 2 mm
- completamente autoclavabile

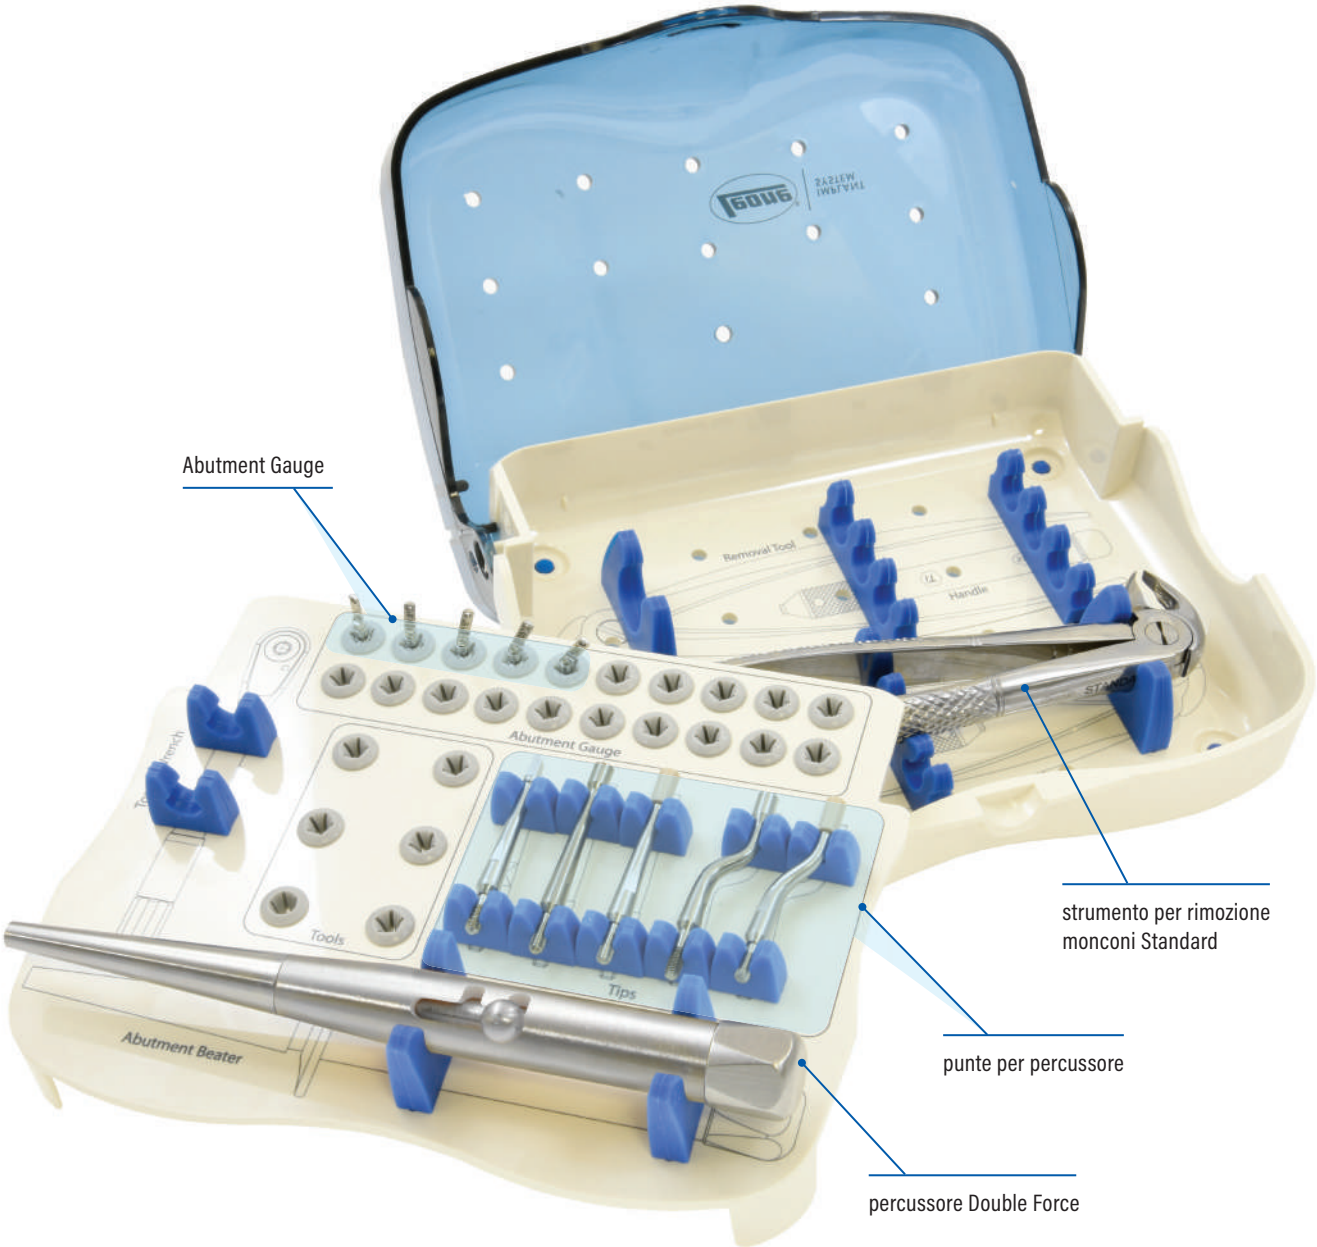

KIT STRUMENTI PROTESICI
COMPLETO

REF **156-0070-01**

Confezione

- 1 Abutment Gauge diritto
- 1 Abutment Gauge angolato 7,5°
- 1 Abutment Gauge angolato 15°
- 1 Abutment Gauge angolato 25°
- 1 Abutment Gauge angolato 35°
- 1 percussore Double Force
- 1 punta diritta in titanio
- 1 punta diritta in PEEK
- 1 punta curva in titanio
- 1 punta curva in PEEK
- 1 punta piatta in acciaio inossidabile
- 1 strumento per rimozione monconi Standard

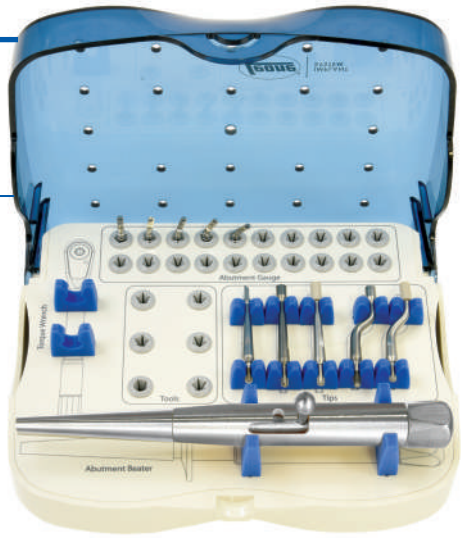

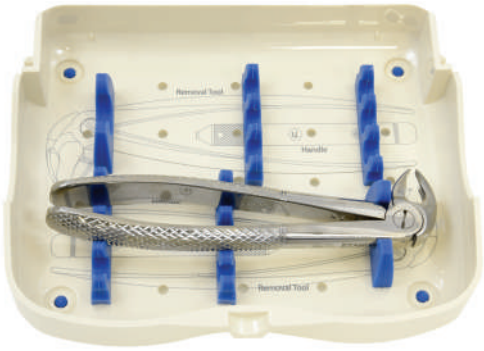

KIT STRUMENTI PROTESICI
VUOTO

REF **156-0070-00**

ABUTMENT GAUGE

- fabbricati in acciaio inossidabile
- un solo strumento per due funzioni: misurare lo spessore dei tessuti molli e scegliere l'angolazione più idonea del moncone
- universali, idonei per tutte le tipologie di monconi e i due diametri di connessione verde e giallo
- il cilindro apicale spaccato garantisce un'ottima ritenzione nell'esagono interno dell'impianto o dell'analogo, offrendo la possibilità di ruotarli a 360°
- ideali anche per procedure di carico immediato
- con foro per l'inserimento di un filo di sicurezza
- autoclavabili per un sicuro utilizzo sia in studio che in laboratorio

Confezione: 1 pezzo

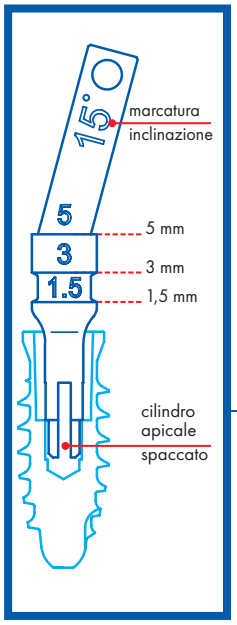

diritto | angolato 7,5° | angolato 15° | angolato 25° | angolato 35°

2:1

REF **141-0000-00** | **141-0075-00** | **141-0015-00** | **141-0025-00** | **141-0035-00**

ORGANIZER ABUTMENT GAUGE

- fabbricato in materiale plastico PPSU
- completamente autoclavabile

Confezione:

1 Abutment Gauge 0°
1 Abutment Gauge 7,5°
1 Abutment Gauge 15°
1 Abutment Gauge 25°
1 Abutment Gauge 35°

REF **141-0001-03**

PERCUSSORE DOUBLE FORCE

- fabbricato in acciaio inossidabile
- dotato di doppio slot per due modalità di rilascio della forza di attivazione: FULL e HALF
- la nuova modalità di attivazione consente una maggiore precisione nell'applicazione della forza
- indicato in particolare in zona estetica e per monconi angolati
- punte intercambiabili
- autoclavabile

Confezione:
1 percussore
1 punta diritta in PEEK
1 punta piatta in acciaio inossidabile

REF **156-1008-10**

PERCUSSORE

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per esercitare la forza necessaria per la connessione del tappo di guarigione e del moncone all'impianto
- per attivare la connessione tra la cappetta conometrica e il moncone MUA-Conic
- punte intercambiabili
- autoclavabile

Confezione CON PUNTE DIRITTE:
1 percussore
1 punta diritta in titanio
1 punta diritta in PEEK

Confezione CON PUNTE CURVE:
1 percussore
1 punta curva in titanio
1 punta curva in PEEK

CON PUNTE DIRITTE

REF **156-1008-03**

CON PUNTE CURVE

REF **156-1008-04**

PUNTE PER BATTUTA

- fabbricate in titanio grado medicale 5, acciaio inossidabile e PEEK
- si avvitano sul percussore
- **punte diritte**: idonee in zona anteriore
- **punte curve:** idonee in zona posteriore
- **punte in PEEK:** idonee per corone in ceramica, monconi MUA, ExaConnect, monconi MUA-Conic e cappette conometriche
- **punta piatta:** idonea per la battuta dei monconi angolati per protesi cementata
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

punta diritta in titanio	REF **156-1008-01**	
punta diritta in PEEK	REF **156-1008-08**	
punta curva in titanio	REF **156-1008-02**	
punta curva in PEEK	REF **156-1008-09**	
punta piatta in acciaio inossidabile	REF **156-1008-06**	

ESTRATTORE A TESTA ESAGONALE
PER TAPPI DI GUARIGIONE

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per sbloccare il tappo di guarigione e permettere la sua rimozione
- esagono presente su entrambe le estremità per un facile utilizzo in tutte le situazioni
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

REF **156-1006-00**

PINZA DI WEINGART

- fabbricata in acciaio inossidabile
- per afferrare il moncone durante le fasi di prova
- punte zigrinate e arrotondate per una sicura presa del moncone
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

REF **P2104-00**

STRUMENTO PER RIMOZIONE MONCONI

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per esercitare la forza necessaria per la rimozione di un moncone connesso in maniera definitiva all'impianto
- **due modelli:** uno per tutti i monconi della piattaforma protesica Standard e uno per tutti i monconi della piattaforma protesica Large
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

REF **156-1022-01** **standard**
REF **156-1022-02** **large**

Per ulteriori dettagli scaricare la "Procedura di rimozione dei monconi Leone"

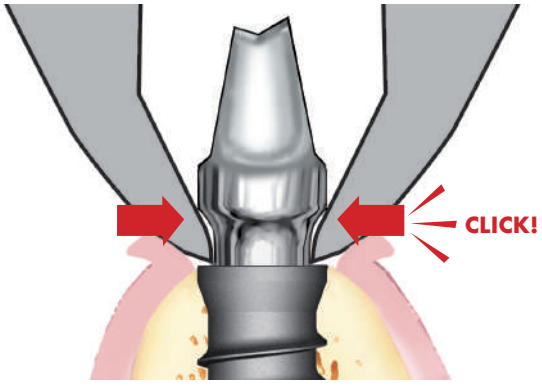

AVVITATORE PER MANIPOLO

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per avvitare e svitare le viti di connessione e l'adattatore Conic con il manipolo contrangolo
- non utilizzare con torque superiori a 20 Ncm
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

1:1

REF **156-1002-03**

RACCORDI PER VITI

- fabbricati in acciaio inossidabile
- si utilizzano con l'avvitatore manuale protesico, il cricchetto dinamometrico protesico e l'avvitatore dinamometrico da laboratorio per avvitare e svitare le viti di connessione, le viti di guarigione, l'adattatore Conic, i transfer per ExaConnect e il transfer PickUp per MUA
- autoclavabile

Confezione:
- 1 raccordo per viti
- 1 avvitatore manuale protesico

1:1

REF **126-0003-00** **126-0003-01**

AVVITATORE MANUALE PROTESICO

- fabbricato in titanio grado medicale 5
- si utilizza con l'apposito raccordo per avvitare e svitare manualmente le viti di connessione, le viti di guarigione, l'adattatore Conic, i transfer per ExaConnect e il transfer PickUp per MUA
- con foro per l'inserimento di un filo di sicurezza
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

1:1

REF **156-1001-00**

CRICCHETTO DINAMOMETRICO PROTESICO 20 Ncm

- fabbricato in acciaio inossidabile
- si utilizza con l'apposito raccordo per avvitare le viti di connessione e l'adattatore Conic con un torque di 20 Ncm
- bidirezionale: per avvitare e svitare
- può essere smontato per la pulizia
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

1:1

REF **156-1014-26**

AVVITATORE DINAMOMETRICO 20 Ncm
DA LABORATORIO

- fabbricato in acciaio inossidabile
- si utilizza con l'apposito raccordo per avvitare le viti di connessione e l'adattatore Conic con un torque di 20 Ncm
- bidirezionale: per avvitare e svitare
- non deve essere smontato per la pulizia

Confezione: 1 pezzo

1:1

REF **156-2006-00**

MANICO PER MONCONI

- fabbricato in titanio grado medicale 5
- si utilizza per il fresaggio dei monconi sia in laboratorio che in studio

Confezione: 1 pezzo

per monconi con ∅ connessione (mm) 2,2

1:1

REF **156-1007-33**

per monconi con ∅ connessione (mm) 3,0

1:1

REF **156-1007-41**